


LED AYARLANABİLİR PANELLER

LED ADJUSTABLE PANELS


6W-9W-15W-20W



Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renkset Ger. Ind.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Sürücü	NOAS Driver	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Driver					

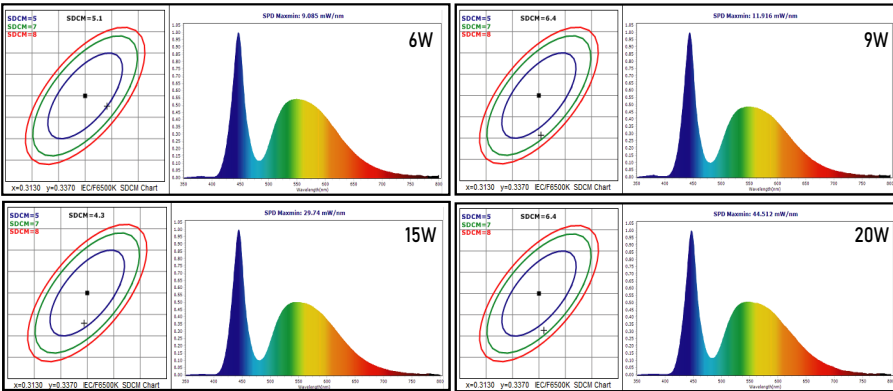

Teknik Çizim
Technical Drawing

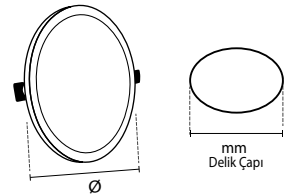

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø	Delik Çapı Hole Diameter (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL10-0600-A	6W	540	6500K	90	100	45-70	100	0,043	10,7
YL10-0601-A	6W	540	3200K	90	100	47-70	100	0,043	10,7
YL10-0900-A	9W	810	6500K	90	118	47-85	60	0,032	8,5
YL10-0901-A	9W	810	3200K	90	118	47-85	60	0,032	8,5
YL10-1500-A	15W	1350	6500K	90	175	47-135	40	0,043	11,6
YL10-1501-A	15W	1350	3200K	90	175	47-135	40	0,043	11,6
YL10-2000-A	20W	1800	6500K	90	230	47-180	40	0,055	11,5
YL10-2001-A	20W	1800	3200K	90	230	47-180	40	0,055	11,5