


LED BACKLIGHT PANNELER

LED BACKLIGHT PANELS

22W-24W-48W

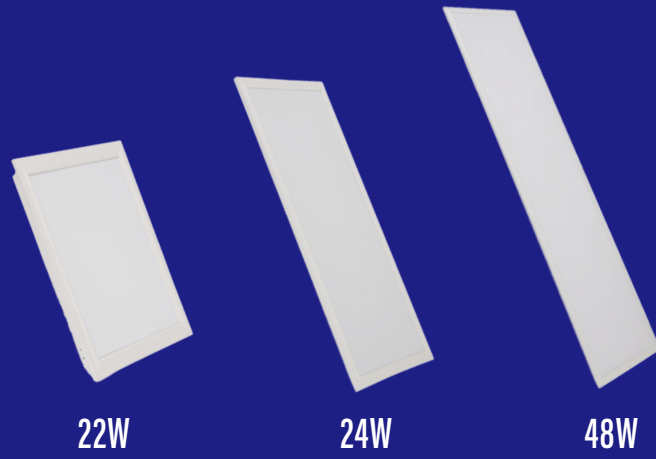


22W


24W

48W

Gövde	Alüminyum Çerçeve + DKP Sac Gövde	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum Frame + DKP Sheet Metal Body	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	RAL Kodu	RAL 9016
Sürücü	NOAS Driver	Power Fac. (cos φ)		RAL Code	
Driver		Kullanım Ömrü (sa)	18.000	Opsiyonlar	2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur.
		Life-Time(h)		Options	Emergency unit application up to 2 hours.

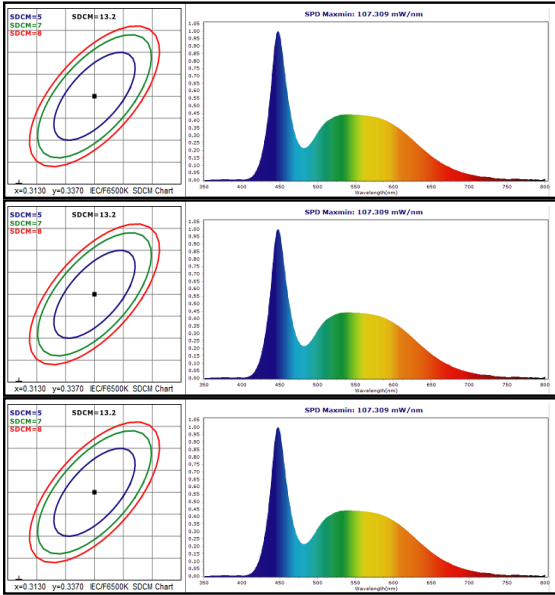

Teknik Çizim
Technical Drawing

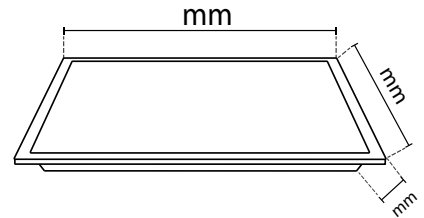

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL15-2200	22W	1980	6500K	90	300x300x35	30	0,126	16,5
YL15-2201	22W	1980	3200K	90	300x300x35	30	0,126	16,5
YL17-2400	24W	2160	6500K	90	595x295x30	10	0,067	7,0
YL17-2401	24W	2160	3200K	90	595x295x30	10	0,067	7,0
YL19-4800	48W	4320	6500K	90	1195x295x30	8	0,112	12,4
YL19-4801	48W	4320	3200K	90	1195x295x30	8	0,112	12,4