



LED BACKLIGHT YUVARLAK PANELLER LED BACKLIGHT ROUND PANELS


6W-9W-12W-18W-24W

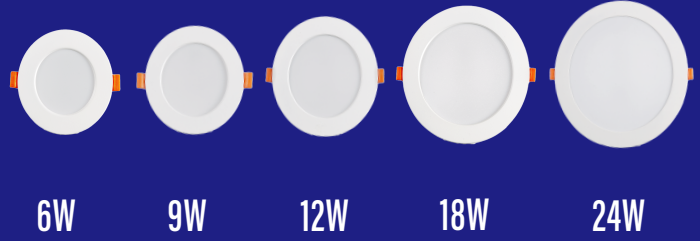

Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Sürücü	NOAS Driver	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Driver					

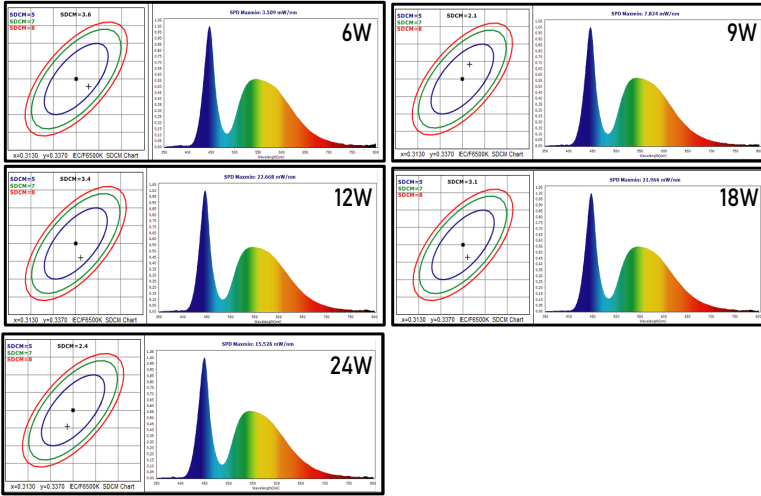

Teknik Çizim
Technical Drawing

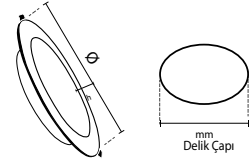

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Delik Çapı Hole Diameter (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL10-0600-B	6W	540	6500K	90	108x25	77	100	0,053	8,1
YL10-0601-B	6W	540	3200K	90	108x25	77	100	0,053	8,1
YL10-0900-B	9W	810	6500K	90	120x25	88	60	0,053	6,6
YL10-0901-B	9W	810	3200K	90	120x25	88	60	0,053	6,6
YL10-1200-B	12W	1080	6500K	90	146x25	108	60	0,056	9,7
YL10-1201-B	12W	1080	3200K	90	146x25	108	60	0,056	9,7
YL10-1800-B	18W	1620	6500K	90	177x25	137	60	0,079	13,5
YL10-1801-B	18W	1620	3200K	90	177x25	137	60	0,079	13,5
YL10-2400-B	24W	2160	6500K	90	224x25	190	20	0,044	7,6
YL10-2401-B	24W	2160	3200K	90	224x25	190	20	0,044	7,6