

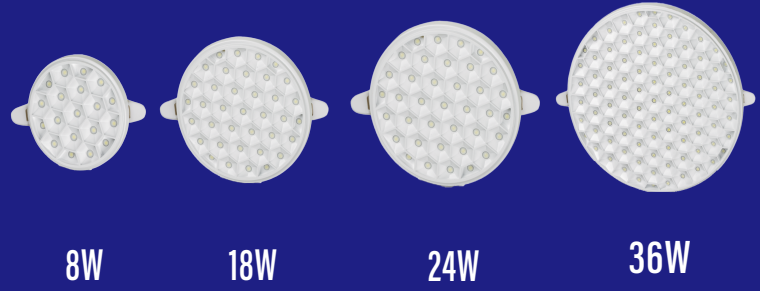
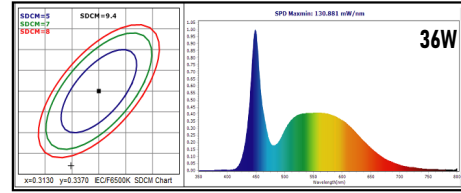
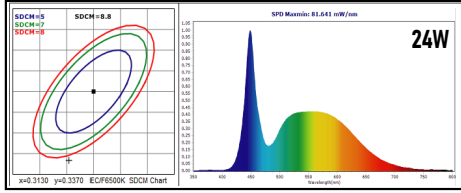



LED DIAMOND PLUS+ AYARLANABİLİR PANELLER LED DIAMOND PLUS+ ADJUSTABLE PANELS 8W-18W-24W-36W

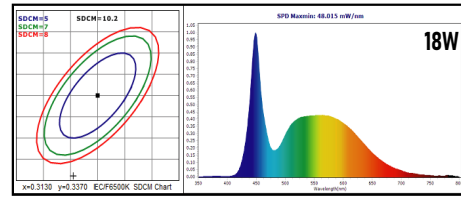

Gövde	Plastik	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Plastic	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Lens	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Sürücü	NOAS Driver	Güç Faktörü	0.90	Opsiyonlar	2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur.
Driver		Power Fac. (cos φ)		Options	Emergency unit application up to 2 hours.
		Kullanım Ömrü (sa)	18.000		
		Life-Time(h)			

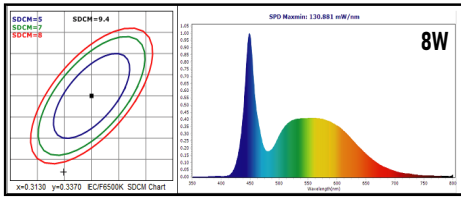

Teknik Çizim
Technical Drawing

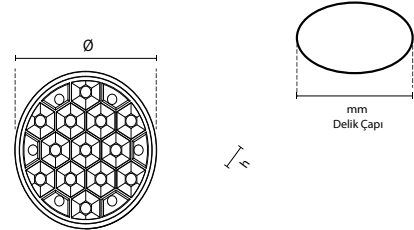

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Delik Çapı Hole Diameter (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL16-0800	8W	880	6500K	110	91x35	70-80	40	0,021	4,9
YL16-0801	8W	880	3200K	110	91x35	70-80	40	0,021	4,9
YL16-1800	18W	1980	6500K	110	122x35	70-100	20	0,015	3,5
YL16-1801	18W	1980	3200K	110	122x35	70-100	20	0,015	3,5
YL16-2400	24W	2640	6500K	110	175x35	70-150	20	0,292	6,4
YL16-2401	24W	2640	3200K	110	175x35	70-150	20	0,292	6,4
YL16-3600	36W	3960	6500K	110	225x35	70-210	20	0,048	9,2
YL16-3601	36W	3960	3200K	110	225x35	70-210	20	0,048	9,2