



## LED ETANJ ARMATÜRLER NEMLİ YER LED ETANJ LUMINARIES DAMP PLACE

18W-36W

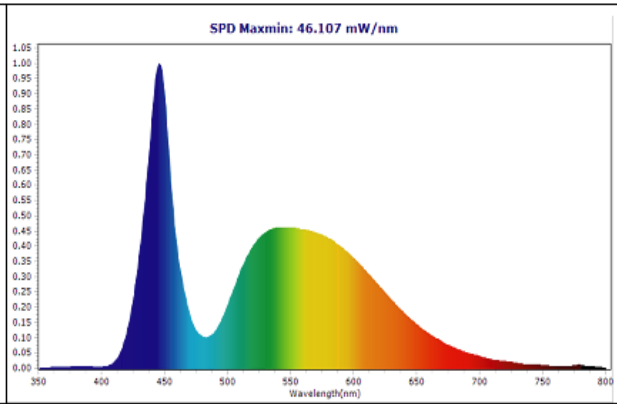

Gövde	DKP Sac	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	DKP Sheet Metal	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP65
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Sürücü	NOAS Sürücü	Power Fac. (cos $\phi$ )		Life-Time(h)	
Driver	NOAS Driver			RAL Kodu	RAL 9016
				RAL Code	

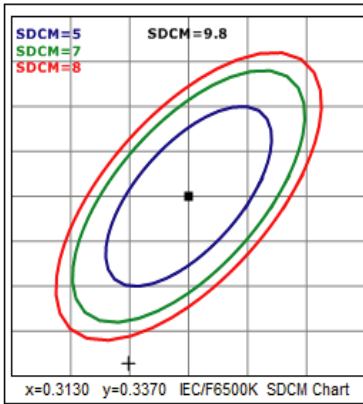

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL98-2000	18W	1620	6500K	90	600 mm 52 mm	50	0,081	10,0
YL98-2001	18W	1620	3200K	90	600 mm 52 mm	50	0,081	10,0
YL98-3600	36W	3240	6500K	90	1200 mm 52 mm	50	0,180	18,6
YL98-3601	36W	3240	3200K	90	1200 mm 52 mm	50	0,180	18,6