



LED KARE SLIM PANELLER LED SQUARE SLIM PANELS


6W-12W-18W-24W

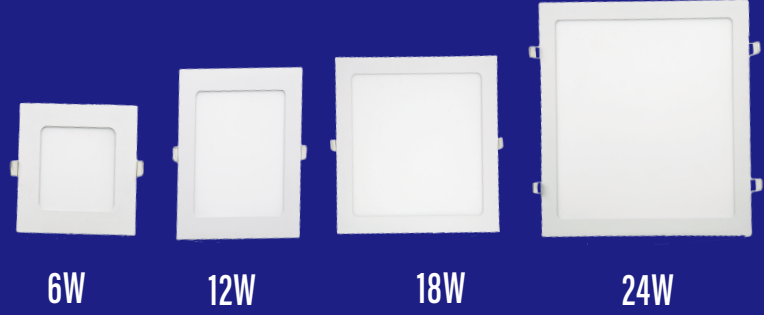

Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renkset Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	RAL Kodu	RAL 9005 / RAL 9016
Sürücü	NOAS Driver	Power Fac. (cos φ)		RAL Code	
Driver		Kullanım Ömrü (sa)	18.000	Opsiyonlar	2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur.
		Life-Time(h)		Options	Emergency unit application up to 2 hours.

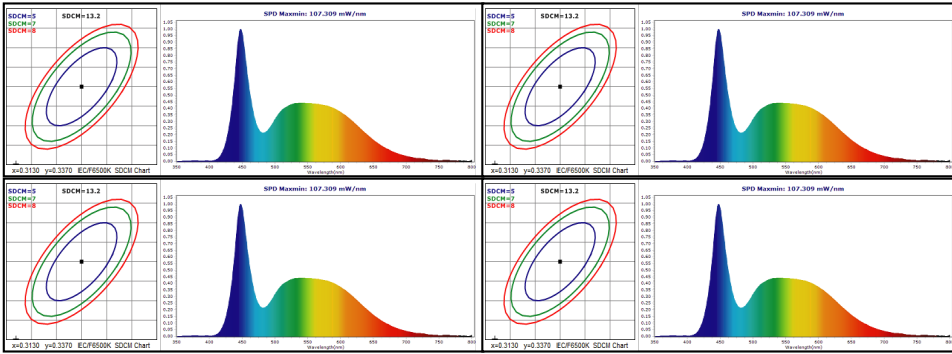

Teknik Çizim
Technical Drawing

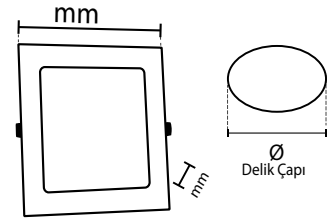

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Delik Çapı Hole Diameter (mm) Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL13-0600	6W	540	6500K	90	119x15	109	100	0,061	16,0
YL13-0601	6W	540	3200K	90	119x15	109	100	0,061	16,0
YL13-1200	12W	1080	6500K	90	170x15	150	40	0,048	11,8
YL13-1201	12W	1080	3200K	90	170x15	150	40	0,048	11,8
YL13-1800	18W	1620	6500K	90	220x15	205	20	0,039	9,7
YL13-1801	18W	1620	3200K	90	220x15	205	20	0,039	9,7
YL13-2400	24W	2160	6500K	90	292x15	275	20	0,065	11,9
YL13-2401	24W	2160	3200K	90	292x15	275	20	0,065	11,9