




LED LENSİLİ SÜPER SLİM 60x60 BACKLIGHT PANELLER LED SUPER SLIM 60x60 BACKLIGHT PANELS WITH LENSES 50W

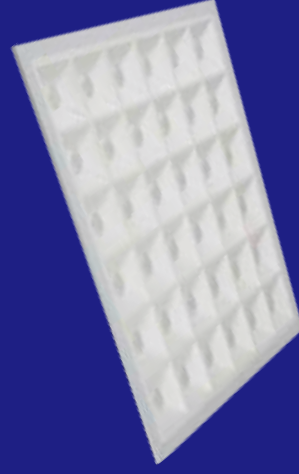


Gövde	Alüminyum Çerçeve + DKP Sac Gövde
Body	Aluminum Frame + DKP Sheet Metal Body
LED	SMD
Optik Kapak	Opal PC
Diffuser	
Sürücü	NOAS Sürücü
Driver	NOAS Driver

Giriş Gerilimi	220V-240V
Input Voltage(V)	
Renkssel Ger. İnd.	>80
Colour Ren. In. (CRI)	
Güç Faktörü	0.90
Power Fac. (cos ϕ)	
Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Life-Time(h)	

Frekans	50-60 Hz
Frequency(Hz)	
IP Koruma	IP20
IP Protection	
RAL Kodu	RAL 9016
RAL Code	
Opsiyonlar	2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur.
Options	Emergency unit application up to 2 hours.

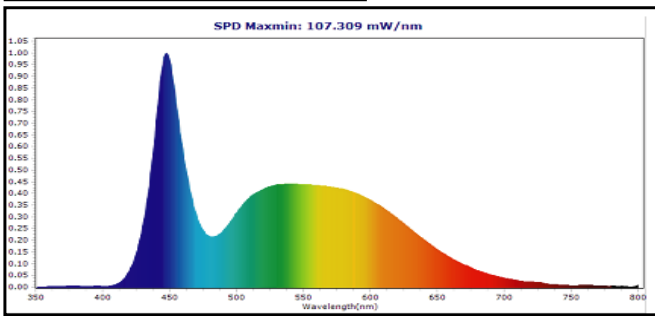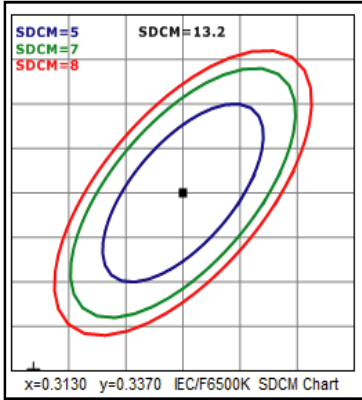

Teknik Çizim
Technical Drawing

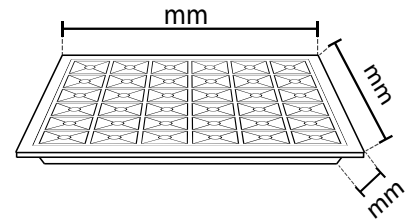

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL18-5000	50W	5000	6500K	100	595x595x17	10	0,111	12,5
YL18-5000	50W	5000	3200K	100	595x595x17	10	0,111	12,5