




LED PLUS+ AYARLANABİLİR PANELLER LED PLUS+ ADJUSTABLE PANELS 10W-18W-24W-36W

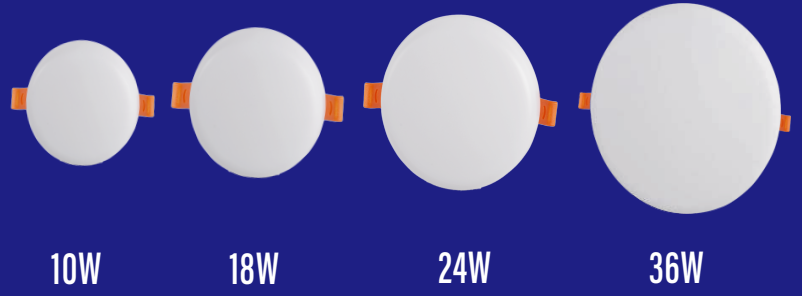

Optik Gövde	Opal PC	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Diffuser Body		Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Sürücü	NOAS Driver	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Driver		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
		Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	

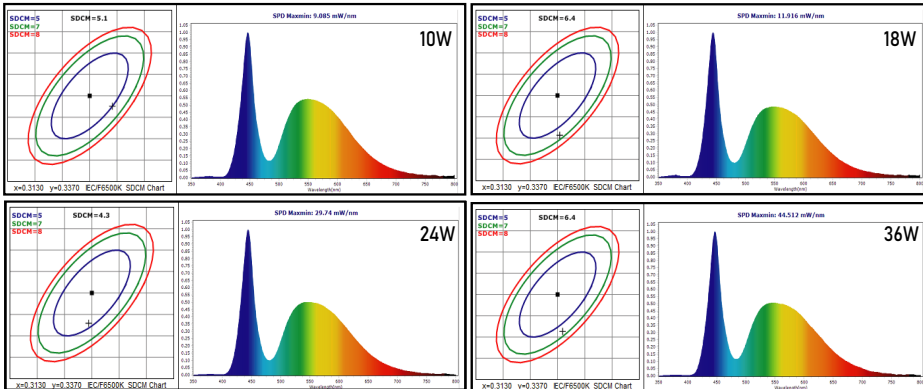

Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar	Delik Çapı	Koli Adedi	Koli Hacmi	Koli Ağırlığı
Code No	Power	Luminous Flux	Colour Temp.	Luminous Effic.	Dimensions	Hole Diameter	Pcs/Pack	Package Volume	Package Weight
	(W)	(lm)	(K)	(lm/W)	(mm) Ø	(mm)		(m³)	(kg)
YL12-1000	10W	1200	6500K	120	100	50-70	60	0,040	5,6
YL12-1001	10W	1200	3200K	120	100	50-70	60	0,040	5,6
YL12-1800	18W	2160	6500K	120	120	50-88	40	0,039	4,9
YL12-1801	18W	2160	3200K	120	120	50-88	40	0,039	4,9
YL12-2400	24W	2880	6500K	120	170	50-135	20	0,037	4,5
YL12-2401	24W	2880	3200K	120	170	50-135	20	0,037	4,5
YL12-3600	36W	4320	6500K	120	220	50-185	20	0,059	7,4
YL12-3601	36W	4320	3200K	120	220	50-185	20	0,059	7,4