

## LED SIVA ÜSTÜ KARE PANELLER LED SURFACE MOUNTED SQUARE PANELS 18W-24W





18W




24W

Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renkset Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP20
Optik Kapak	Opal PC	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	RAL Kodu	RAL 9005 / RAL 9016
Sürücü	NOAS Driver	Power Fac. (cos $\phi$ )		RAL Code	
Driver		Kullanım Ömrü (sa)	18.000	Opsiyonlar	2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur.
		Life-Time(h)		Options	Emergency unit application up to 2 hours.

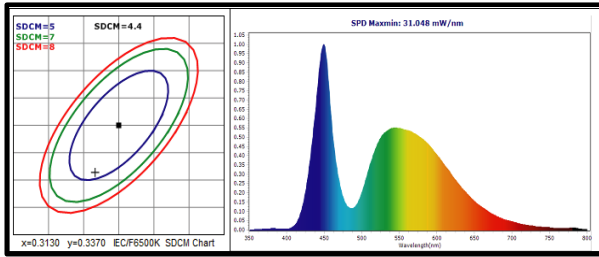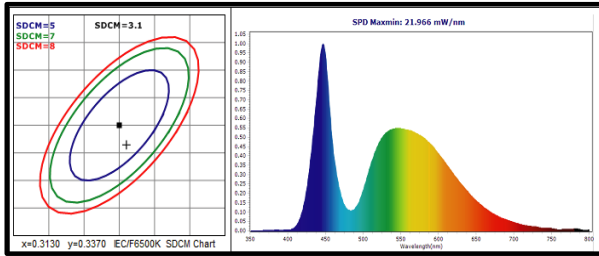

Teknik Çizim  
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) h d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL15-1800	18W	1620	6500K	90	210x28	20	0,038	11,2
YL15-1801	18W	1620	3200K	90	210x28	20	0,038	11,2
YL15-1800-S	18W	1620	6500K	90	210x28	20	0,038	11,2
YL15-1801-S	18W	1620	3200K	90	210x28	20	0,038	11,2
YL15-2400	24W	2160	6500K	90	285x28	20	0,065	14,0
YL15-2401	24W	2160	3200K	90	285x28	20	0,065	14,0
YL15-2400-S	24W	2160	6500K	90	285x28	20	0,065	14,0
YL15-2401-S	24W	2160	3200K	90	285x28	20	0,065	14,0