

LED SIVA ÜSTÜ YUVARLAK PANELLER LED SURFACE MOUNTED ROUND PANELS

18W-24W





18W




24W

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------|---|
| Gövde | Alüminyum | Giriş Gerilimi | 220V-240V | Frekans | 50-60 Hz |
| Body | Aluminum | Input Voltage(V) | | Frequency(Hz) | |
| LED | SMD | Renkssel Ger. İnd. | >80 | IP Koruma | IP20 |
| Optik Kapak | Opal PC | Colour Ren. In. (CRI) | | IP Protection | |
| Diffuser | | Güç Faktörü | 0.90 | RAL Kodu | RAL 9005 / RAL 9016 |
| Sürücü | NOAS Driver | Power Fac. (cos ϕ) | | RAL Code | |
| Driver | | Kullanım Ömrü (sa) | 18.000 | Opsiyonlar | 2 saate kadar acil durum aydınlatma kitli opsiyonu mevcuttur. |
| | | Life-Time(h) | | Options | Emergency unit application up to 2 hours. |

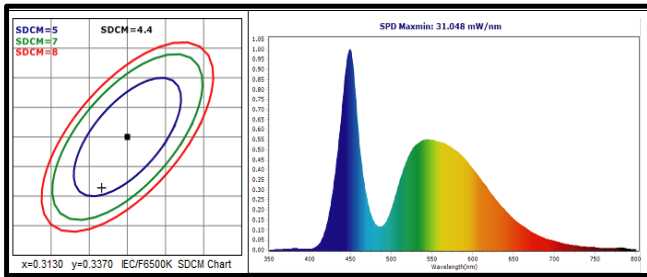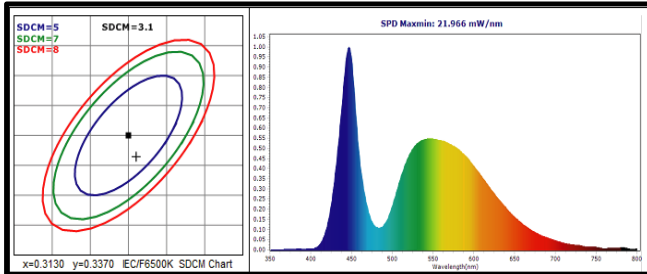

Teknik Çizim
Technical Drawing

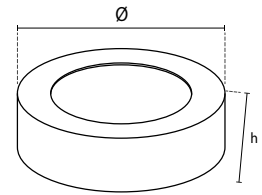

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) ϕ h | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Volume (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| YL14-1800 | 18W | 1620 | 6500K | 90 | 210x28 | 20 | 0,038 | 9,3 |
| YL14-1801 | 18W | 1620 | 3200K | 90 | 210x28 | 20 | 0,038 | 9,3 |
| YL14-1800-S | 18W | 1620 | 6500K | 90 | 210x28 | 20 | 0,038 | 9,3 |
| YL14-1801-S | 18W | 1620 | 3200K | 90 | 210x28 | 20 | 0,038 | 9,3 |
| YL14-2400 | 24W | 2160 | 6500K | 90 | 285x28 | 20 | 0,063 | 11,6 |
| YL14-2401 | 24W | 2160 | 3200K | 90 | 285x28 | 20 | 0,063 | 11,6 |
| YL14-2400-S | 24W | 2160 | 6500K | 90 | 285x28 | 20 | 0,063 | 11,6 |
| YL14-2401-S | 24W | 2160 | 3200K | 90 | 285x28 | 20 | 0,063 | 11,6 |