


LED SOKAK ARMATÜRÜ LED STREET LUMINARIES

30W-60W-90W-120W-150W




Gövde	Alüminyum	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP65
Optik Kapak	PC	Colour Ren. İn. (CRI)		IP Protection	
Diffuser	PC	Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
		Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
				RAL Kodu	RAL 9005
				RAL Code	

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.
Contains internal driver with IC technology.

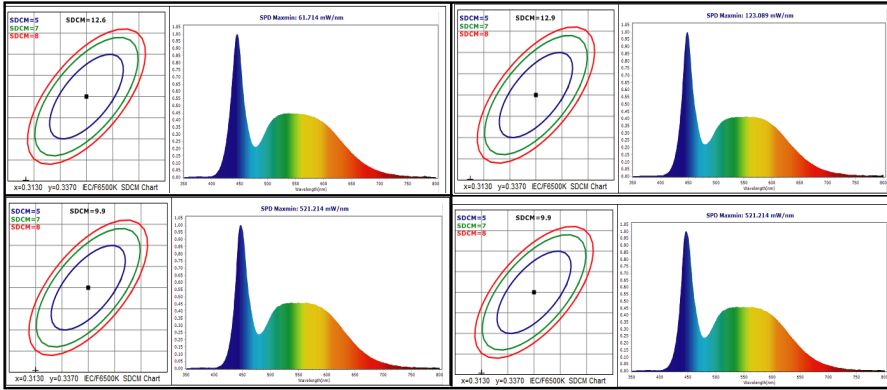

Teknik Çizim
Technical Drawing

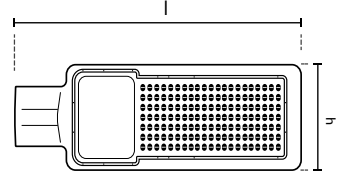

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) h l	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL73-0030	30W	3000	6500K	100	310x123	20	0,048	10,0
YL73-0060	60W	6000	6500K	100	398x139	20	0,075	16,0
YL73-0090	90W	9000	6500K	100	525x183	10	0,077	15,0
YL73-0120	120W	12000	6500K	100	620x188	10	0,105	16,5
YL73-0150	150W	15000	6500K	100	640x220	5		