

LED SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ LED SOLAR STREET LUMINARIES

100W-200W-300W-400W-500W-600W



Gövde	ABS	Şarj Süresi	5-8 saat şarj süresi	IP Koruma	IP65
Body	ABS	Charging Time	5-8 h charging time	IP Protection	
LED	SMD				
Optik Kapak	Şeffaf Plastik	Çalışma Süresi	6-8 saat şarj süresi	RAL Kodu	RAL 9005
Diffuser	Clean Plastic	Working Time	6-8 h charging time		
Reflektör	Plastik	Sensör	Fotoselli sensör	Kullanım Ömrü (h)	18.000
Reflector	Plastic	Sensor	Photocell sensor	Life-Time	
Batarya	Lityum pil				
Battery	Lithium battery				

Stand-by modu sayesinde hareketsiz ortamlarda %50 aydınlatma.

%50 illumination in still environments with stand-by mode.

6-8 saat çalışma süresi

6 to 8 hours discharging time.

5-8 saat şarj süresi

5 to 8 hours charging time.

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.

Contains internal driver with IC technology.

60m²(100W), 80m²(200W), 120m²(300W), 150m²(400W),

180m²(500W), 200m²(600W)'ye kadar aydınlatma

Illuminating up to 60m²(100W), 80m²(200W), 120m²(300W),

150m²(400W), 180m²(500W), 200m²(600W).


Sıfır enerji tüketimiyle çevre dostudur.aydınlatma.

Environment friendly with zero energy emission.

Kumanda sayesinde uzaktan kontrol edilebilir, çalışma süresi belirlenebilir., dimlenemez.

It can be controlled remotely and the working time can be determined thanks to the remote.

Teknik Çizim
Technical Drawing

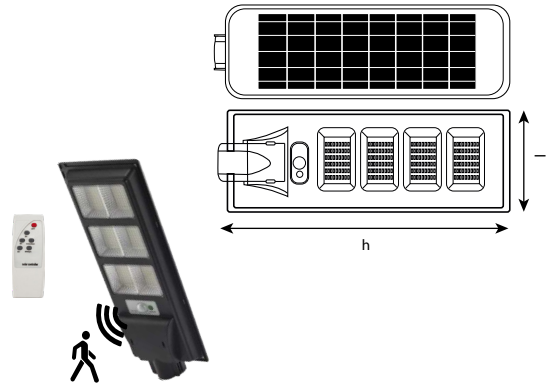

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Enerji Tüketimi	Boyutlar	Koli Adedi	Koli Hacmi	Koli Ağırlığı
Code No	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Colour Temp. (K)	Luminous Effic. (lm/W)	Power Consumption (kwh/100h)	Dimensions (mm) Ø h	Pcs/Pack	Package Volume (m ³)	Package Weight (kg)
YL73-0100-S	100W	8000	6500K	80	90	290x190	10	0,043	10,0
YL73-0200-S	200W	16000	6500K	80	90	380x190	10	0,055	13,0
YL73-0300-S	300W	24000	6500K	80	90	500x190	10	0,071	16,0
YL73-0400-S	400W	32000	6500K	80	90	590x190	10	0,085	22,0
YL73-0500-S	500W	40000	6500K	80	90	700x190	10	0,112	23,0
YL73-0600-S	600W	48000	6500K	80	90	790x190	10	0,149	27,0

LED UFO SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ LED UFO SOLAR STREET LUMINARIES

300W-800W



300W



800W

Gövde	ABS	Şarj Süresi	5-8 saat şarj süresi	IP Koruma	IP65
Body	ABS	Charging Time	5-8 h charging time	IP Protection	
LED	SMD				
Optik Kapak	Şeffaf Plastik	Çalışma Süresi	6-8 saat şarj süresi	RAL Kodu	RAL 9005
Diffuser	Clean Plastic	Working Time	6-8 h charging time		
Reflektör	Plastik	Sensör	Fotoselli sensör	Kullanım Ömrü (h)	18.000
Reflector	Plastic	Sensor	Photocell sensor	Life-Time	
Batarya	Lityum pil				
Battery	Lithium battery				

Stand-by modu sayesinde hareketsiz ortamlarda %50 aydınlatma.

%50 illumination in still environments with stand-by mode.

6-8 saat çalışma süresi

6 to 8 hours discharging time.

5-8 saat şarj süresi

5 to 8 hours charging time.

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.

Contains internal driver with IC technology.

60m²(100W), 80m²(200W), 120m²(300W), 150m²(400W),
180m²(500W), 200m²(600W)'ye kadar aydınlatma
Illuminating up to 60m²(100W), 80m²(200W), 120m²(300W),
150m²(400W), 180m²(500W), 200m²(600W).

Sıfır enerji tüketimiyle çevre dostudur.aydınlatma.

Environment friendly with zero energy emission.

Kumanda sayesinde uzaktan kontrol edilebilir, çalışma süresi belirlenebilir., dimlenemez.

It can be controlled remotely and the working time can be determined thanks to the remote.

Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption (kwh/100h)	Boyutlar Dimensions (mm) ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL73-0330-S	300W	24000	6500K	80	90	420x420	5	0,149	23,0
YL73-0800-S	800W	64000	6500K	80	90	550x550	5	0,149	23,0