




ZEUGMA LED  
DIŐ MEKAN DEKORATİF APLİK  
ZEUGMA LED  
OUTDOOR DECORATIVE SCONCE  
6W



Gövde	Alüminyum	Giriő Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	COB	Renksel Ger. İnd.	>80	IP Koruma	IP65
Reflektör	Reflektör Kağıdı	Colour Ren. In. (CRI)		IP Protection	
Reflector	Reflector Sheet	Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Sürücü	NOAS Sürücü	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Driver	NOAS Driver			RAL Kodu	RAL 9005
				RAL Code	RAL 9005

Teknik Çizim  
Technical Drawing

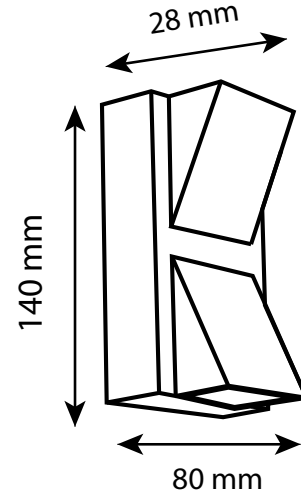

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL83-6002	6W	540	3000K	90	140x80	50	0,050	11,0